ACCESSOIRES DE RÉSERVOIRS ET INDICATEURS DE DÉBIT

GROUPE 10.1	MANOMÈTRES DE PRESSION JUSQU' À 10 000 PSI	P. 136
GROUPE 10.2	INDICATEURS DE NIVEAU NIVEAU ET TEMPÉRATURE	P. 137
GROUPE 10.3	RENIFLARDS DE RÉSERVOIRS RENIFLARDS À BAILLONETTE RENIFLARDS MÂLE NPT ADAPTATEURS POUR «SPIN-ON»	P. 138-139
GROUPE 10.4	CRÉPINES ET COUVERTS D'ACCÈS COUVERT D'ACCÈS DE RÉSERVOIRS BOUCHONS MAGNÉTIQUES CRÉPINES DE SUCCION «STAINER»	P. 140
GROUPE 10.5	RÉGULATEURS DE DÉBIT RÉGULATEURS PRIORITAIRES UNIDIRECTIONNEL «FLOW CONTROL» BIDIRECTIONNEL «NEEDLE VALVE» ISOLATEURS DE MANOMÈTRES	P. 141-144
GROUPE 10.6	ROBINETS QUART DE TOUR «BALL VALVE» BASSE ET HAUTE PRESSIONS	P. 145
GROUPE 10.7	ADAPTATEURS POMPE-MOTEUR «BELL HOUSING»	P. 146-149
GROUPE 10.8	INDICATEURS DE DÉBIT INDIVIDUEL ENSEMBLE D'INDICATEUR(S)	P. 150

STAUFF®

MANOMÈTRES DE PRESSION

* Remplis de glycérine (Std)
* Échelles en PSI et BAR (Std)
* Échelles en PSI et KPA disp.
* Boîtier de protection disp.

SPG 63 1500 S - -

Boîtier de manomètre	
SPG	Acier inox.

Dimension de manomètre	
63	2.50 "
100	4.00 "

Plage de pressions	
Code	PSI
0030	0 - 30 PSI
0060	0 - 60 PSI
0160	0 - 160 PSI
0300	0 - 300 PSI
0600	0 - 600 PSI
1000	0 - 1000 PSI
1500	0 - 1500 PSI
2000	0 - 2000 PSI
3000	0 - 3000 PSI
4000	0 - 4000 PSI
5000	0 - 5000 PSI
6000	0 - 6000 PSI
7500	0 - 7500 PSI
10000	0 - 10000 PSI

Fixation	
- -	Aucune
U	U - Bolt
FF	Bride avant "Front flange"

Montage	
S	NPT Prise par le bas
P	NPT Panneau
SU	SAE Prise par le bas
PU	SAE Panneau

AIR MAX

* Manomètre avec liquide à base de silicone transparent
* Échelles en PSI et BAR (Std)
* Boîtier en acier inoxidable 2 1/2"
* Mécanisme de haute qualité en laiton

Numéro de pièce	Description	# Item
62.6635	1/4 NPT Manomètre 0-30 PSI	**8008**
62.6640	1/4 NPT Manomètre 0-60 PSI	**8009**
62.6645	1/4 NPT Manomètre 0 - 100 PSI	**8010**
62.6650	1/4 NPT Manomètre 0 - 160 PSI	**8011**
62.6660	1/4 NPT Manomètre 0 - 300 PSI	**8013**
62.6670	1/4 NPT Manomètre 0 - 1000 PSI	**8015**
62.6675	1/4 NPT Manomètre 0 - 1500 PSI	**8016**
62.6685	1/4 NPT Manomètre 0 - 3000 PSI	**8018**
62.6690	1/4 NPT Manomètre 0 - 5000 PSI	**8020**
62.6695	1/4 NPT Manomètre 0 - 10 000 PSI	**8022**

Pression maximale d'utilisation : Ne pas excéder 75% de la fin d'échelle

ACCESSOIRES DE RÉSERVOIRS

STAUFF®

INDICATEURS DE NIVEAU ET TEMPÉRATURE

No. de pièce	A	B	C	Drill (Perforation)
SNA127BSTU	5.00 Po	6.25 Po	1.34 Po	33/64" (13 mm)
SNA254BSTU	10.00 Po	11.25 Po	1.34 Po	33/64" (13 mm)
SNA305BSTU	12.00 Po	13.20 Po	1.34 Po	33/64" (13 mm)



LENZ

INDICATEURS DE NIVEAU ET TEMPÉRATURE

No. de pièce	A	B	C	Drill (Perforation)
T-LLG-3	3.00 Po	4.20 Po	1.20 Po	33/64" (13 mm)
T-LLG-5	5.00 Po	6.10 Po	1.20 Po	33/64" (13 mm)
T-LLG-10	10.00 Po	11.10 Po	1.30 Po	33/64" (13 mm)

FENÊTRE DE REGARD

No. de pièce	NPT
SLW-04	1/4" -18 NPT
SLW-06	3/8" - 18 NPT
SLW-08	1/2" - 14 NPT
SLW-12	3/4" - 14 NPT
SLW-16	1" - 11 1/2 NPT
SLW-20	1 1/4" - 11 1/2 NPT
SLW-24	1 1/2" - 11 1/2 NPT
SLW-32	2" - 11 1/2 NPT

SAE AUSSI DISPONIBLE

No. de pièce	SAE
OLG-U08-P-P	SAE -08
OLG-U12-P-P	SAE -12
OLG-U16-P-P	SAE -16
OLG-U20-P-P	SAE -20

ACCESSOIRES DE RÉSERVOIRS

STAUFF®

RENIFLARDS À BAILLONETTE

No. de pièce	Filtre (µm)	Ø Bouchon	Pressurisé	Profond. Panier
SMBB47S40OS65	40 µm	47mm	-	65mm
SMBB80SO1005S80	10 µm	80mm	5 PSI	80mm
SMBB80SO1010S80	10 µm	80mm	10 PSI	80mm
SMBB80SO10OS80	10 µm	80mm	-	80mm
SMBB80SO4010S80	40 µm	80mm	10 PSI	80mm
SMBB80SO40OS80	40 µm	80mm	-	80mm

LENZ

RENIFLARDS À BAILLONETTE

No. de pièce	Filtre (µm)	Ø Bouchon	Pressurisé	Profond. Panier
57XL-40	40 µm	80mm	-	80mm

STAUFF®

RENIFLARDS EN MÉTAL (NPT)

No. de pièce	Filtre (µm)	Ø Bouchon	Pressurisé	MALE NPT
SMBT47S10ON04	10 µm	47mm	-	1/4" NPT
SMBT47S10ON06	10 µm	47mm	-	3/8" NPT
SMBT80S10ON12	10 µm	80mm	-	3/4" NPT
SMBT80SO1005N12	10 µm	80mm	5 PSI	3/4" NPT
SMBT80SO4010N12	40 µm	80mm	10 PSI	3/4" NPT

LENZ

RENIFLARDS EN MÉTAL (NPT)

No. de pièce	Filtre (µm)	Ø Bouchon	Pressurisé	MALE NPT
BF-6	40 µm	35mm	-	3/8" NPT
BF-8	40 µm	67mm	-	1/2" NPT
BF-12-10M	10 µm	67mm	-	3/4" NPT

ACCESSOIRES DE RÉSERVOIRS

STAUFF® RENIFLARDS EN PLASTIQUE (NPT)

No. de pièce	Filtre (µm)	Ø Bouchon	Pressurisé	MALE NPT
SPBS1-10-N04O	10 µm	45mm	-	1/4" NPT
SPBS1-10-N04A	10 µm	45mm	-	1/4" NPT (AS)
SPBS1-10-N06O	10 µm	45mm	-	3/8" NPT
SPBS1-10-N08O	10 µm	45mm	-	1/2" NPT
SPBS1-10-N12O	10 µm	45mm	-	3/4" NPT

(AS) = Anti-Splash

LENZ RENIFLARDS EN PLASTIQUE (NPT)

No. de pièce	Filtre (µm)	Ø Bouchon	Pressurisé	MALE NPT
AS-NY-8-10M	10 µm	1.2 po	-	1/2" NPT (AS)
AS-NY-12-10M	10 µm	1.8 po	-	3/4" NPT (AS)
AS-NY-7-12	10 µm	2.8 po	-	3/4" NPT (AS)

(AS) = Anti-Splash

ADAPTATEURS POUR RENIFLARD «Spin On»

No. de pièce	Option de filtre	(µm)	(A) MALE NPT	(B) Filtre
TBA-075	SF6520 / 21	10 µm	3/4" NPT	1" - 12 UNF
	SF6549	3 µm		
TBA-125	SF6720 / 21	10 µm	1 1/4" NPT	1 1/2" - 16 UNF
	SF6703 / 04	3 µm		

Voir section filtration pour détails du filtre

BAGUES À SOUDER

No. de pièce	Femelle NPT	Longueur
WS103-B	1/4" NPT	1.15 Po
WS103-C	3/8" NPT	1.15 Po
WS103-D	1/2" NPT	1.54 Po
WS103-E	3/4" NPT	1.61 Po
WS103-F	1" NPT	2.00 Po
WS103-G	1 1/4" NPT	2.00 Po
WS103-H	1 1/2" NPT	2.00 Po
WS103-I	2" NPT	2.13 Po
WS103-J	2 1/2" NPT	3.13 Po



No. de pièce	Femelle SAE	Longueur
SWF-06	9/16"-18	0.70 Po
SWF-08	3/4" - 16	0.85 Po
SWF-10	7/8" - 14	0.95 Po
SWF-12	1 1/16" - 12	0.95 Po
SWF-16	1 5/16" - 12	1.10 Po
SWF-20	1 5/8" - 12	1.10 Po
SWF-24	1 7/8" - 12	1.10 Po
SWF-32	2 1/2" - 12	1.20 Po

ACCESSOIRES DE RÉSERVOIRS

COUVERTS D'ACCÈS DE RÉSERVOIR

No. de pièce	Diamètre	Ø Percé	Poids	Boulon de montage
EC-10	10 "	0.687"	4.5 lbs	5/8"-11 x 2 1/2"
EC-12	12.125"	0.687"	6.5 lbs	5/8"-11 x 2 1/2"
EC-14	14.125 "	0.687"	8.5 lbs.	5/8"-11 x 2 1/2"

BOUCHONS MAGNÉTIQUES

No. de pièce	Male NPT
MDP-4	1/4" NPT
MDP-6	3/8" NPT
MDP-8	1/2" NPT
MDP-12	3/4" NPT
MDP-16	1" NPT

CRÉPINES DE SUCCION

No. de pièce	GPM	A	B	C	D	E
LTM05	5 GPM	1" NPT	1/2" NPT	5.4 Po	1.1 Po	1.2 Po
LTM10	10 GPM	1 1/4" NPT	3/4" NPT	8.2 Po	1.2 Po	1.4 Po
LTM15	15 GPM	1 1/2" NPT	1" NPT	8.2 Po	1.2 Po	1.7 Po
LTM25	25 GPM	2" NPT	1 1/4" NPT	9 Po	1.4 Po	2.1 Po
LTM50	50 GPM	3" NPT	2" NPT	9.7 Po	1.7 Po	3 Po

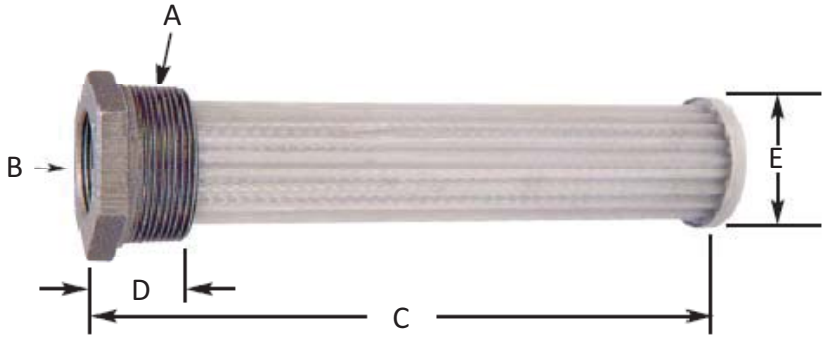

100 Mesh standard
Ajouter - 30 pour 30 Mesh
Ajouter - 60 pour 60 Mesh
Ajouter - 200 pour 200 Mesh

RÉGULATEURS DE DÉBIT PRIORITAIRES

Prince Manufacturing Corporation

SANS SOUPAPE DE SÉCURITÉ

Peut aussi servir de diviseur de débit

NUMÉRO DE MODÈLE	ORIFICES	GPM (MIN-MAX)
RD-1950-8	1/2 NPTF	0 - 8 GPM
RD-1950-16	1/2 NPTF	0 - 16 GPM
RD-1975-16	3/4 NPTF	0 - 16 GPM
RD-1975-30	3/4 NPTF	0 - 30 GPM

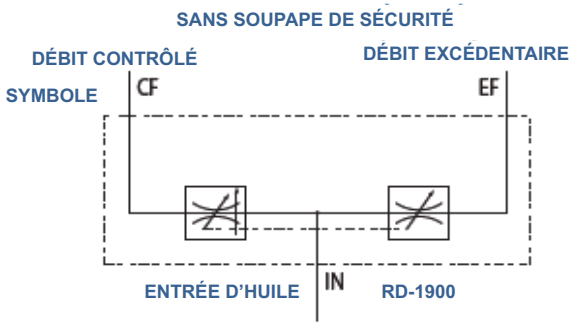

AVEC SOUPAPE DE SÉCURITÉ

Le débit excédentaire doit retourner au réservoir

NUMÉRO DE MODÈLE	ORIFICES	GPM (MIN-MAX)
RDRS-1950-16	1/2 NPTF	0 - 16 GPM
RDRS-1975-30	3/4 NPTF	0 - 30 GPM

*** La soupape de sécurité pour les modèle RDRS est pré-ajustée à 1500 PSI @ 10 GPM**

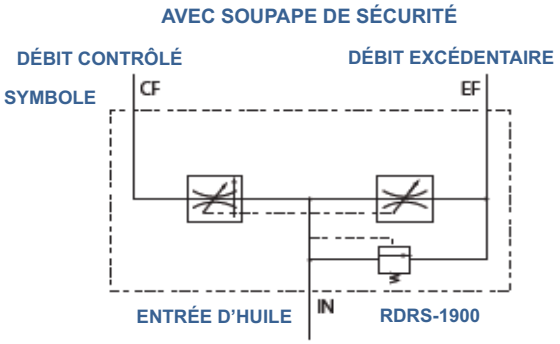

STAUFF

RÉGULATEURS DE DÉBIT
UNIDIRECTIONNEL «Flow control»

SPÉCIFICATIONS:

* Dimensions jusqu'à 2 Pouces
* O-Ring de viton standard
* Plage de températures : 14°F - 212°F
* Pressions d'opération: Jusqu'à 5000 PSI
* Poignée graduée avec codes de couleurs
* Disponible en acier, brass et acier innoxidable





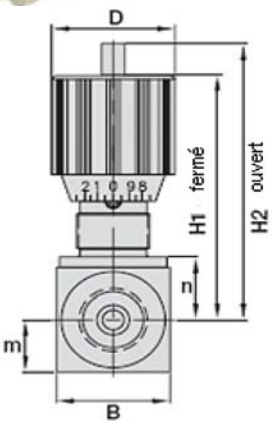

Information dimensionnelle

No. Pièce	Orifice G		Pression	H2	H1	m	n	B	I	L	D	Poids
	NPT	SAE	d'opération (PSI)	Ouvert (Po)	Fermé (Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Lbs)
NDRV8	1/4" NPT	-04	5000 PSI	2.80	2.56	0.49	0.57	0.98	0.94	1.89	0.75	0.66
NDRV10	3/8" NPT	-06	5000 PSI	2.95	2.68	0.59	0.67	1.18	1.14	2.28	0.75	0.99
NDRV12	1/2" NPT	-08	5000 PSI	3.62	3.23	0.69	0.83	1.38	1.34	2.68	0.91	1.76
NDRV16	3/4" NPT	-12	5000 PSI	4.17	3.78	0.89	1.02	1.77	1.54	3.07	0.91	2.86
NDRV20	1" NPT	-16	5000 PSI	5.87	5.20	0.98	1.18	1.97	2.13	4.25	1.50	5.28
NDRV25	1 1/4" NPT	-20	5000 PSI	6.06	5.39	1.18	1.38	2.36	3.66	5.62	1.50	7.7
NDRV30	1 1/2" NPT	-24	5000 PSI	6.26	5.59	1.38	1.57	2.75	3.58	5.62	1.50	10.12
NDRV40	2" NPT	-32	5000 PSI	6.65	5.98	1.57	1.97	3.55	4.37	6.50	1.50	16.94

CODES DE COMMANDE: NDRV 10 N .....

PRODUIT
Régulateur de débit Unidirectionnel

DIAM. ORIFICES	
8	1/4"
10	3/8"
12	1/2"
16	3/4"
20	1"
25	1 1/4"
30	1 1/2"
40	2"

TYPE D'ORIFICES	
N	NPT
S	SAE

OPTIONS	
BLANC	STANDARD
PM	MONTAGE SUR PANNEAU

RÉGULATEURS DE DÉBIT
BIDIRECTIONNEL «Needle valve»

SPÉCIFICATIONS:

* Dimensions jusqu'à 1 1/2 Pouces
* O-Ring de viton standard
* Plage de températures : 14°F - 212°F
* Pressions d'opération: Jusqu'à 5000 PSI
* Poignée graduée avec codes de couleurs
* Disponible en acier, brass et acier innoxidable

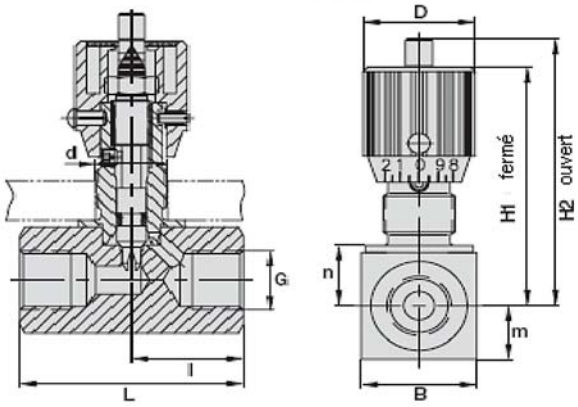

Information dimensionnelle

No. Pièce	Orifice G		Pression	H2	H1	m	n	B	l	L	D	Poids
	NPT	SAE	d'opération (PSI)	Ouvert (Po)	Fermé (Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Lbs)
NDV8	1/4" NPT	-04	5000 PSI	2.80	2.56	0.49	0.57	0.98	0.94	1.89	1.14	0.55
NDV10	3/8" NPT	-06	5000 PSI	2.95	2.68	0.59	0.67	1.18	1.14	2.28	1.14	0.88
NDV12	1/2" NPT	-08	5000 PSI	3.62	3.23	0.69	0.83	1.38	1.34	2.68	1.50	1.54
NDV16	3/4" NPT	-12	5000 PSI	4.17	3.78	0.89	1.02	1.77	1.54	3.07	1.50	2.64
NDV20	1" NPT	-16	5000 PSI	5.87	5.20	0.98	1.18	1.97	2.13	4.25	2.17	4.62
NDV25	1 1/4" NPT	-20	5000 PSI	6.06	5.39	1.18	1.38	2.36	3.66	5.62	2.17	6.16
NDV30	1 1/2" NPT	-24	5000 PSI	6.26	5.59	1.38	1.57	2.75	3.58	5.62	2.17	7.70

CODES DE COMMANDE: **NDV** **10** **N** **.....**

PRODUIT
Régulateur de débit Bidirectionnel

DIAM. ORIFICES	
8	1/4"
10	3/8"
12	1/2"
16	3/4"
20	1"
25	1 1/4"
30	1 1/2"
40	2"

TYPE D'ORIFICES	
N	NPT
S	SAE

OPTIONS	
BLANC	STANDARD
PM	MONTAGE SUR PANNEAU

ISOLATEURS DE MANOMÈTRES

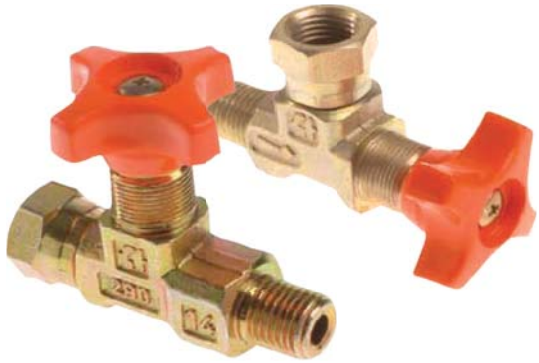

SPÉCIFICATIONS:

* Dimensions 1/4" NPT
* Pressions d'opération: Jusqu'à 6000 PSI
* En brass avec un placage de nickel
* Disponible en configuration droite ou 90 Deg.
* NPT ou SAE
* Montage sur panneau aussi disponible

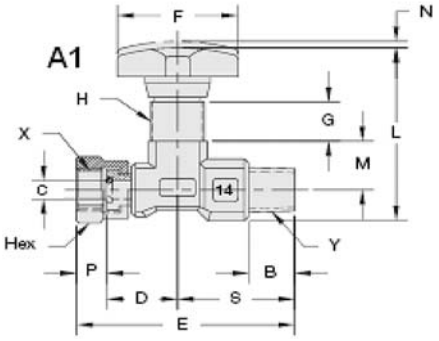

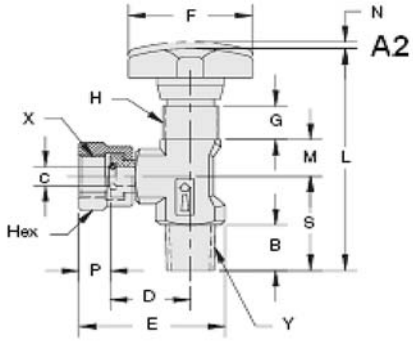

Information dimensionnelle

No. Pièce	Orifices		B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	S	Hex	Poids
	Femelle	Male	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Po)	(Lbs)
SWS-N04-A1	1/4" NPT	1/4" NPT	0.51	0.22	0.78	2.42	1.34	0.47	M15X1	2.09	0.59	0.08	0.33	1.30	0.71	0.28
SWS-S04-A1	1/4" NPT	1/4" SAE	0.51	0.22	0.78	2.42	1.34	0.47	M15X1	2.09	0.59	0.08	0.33	1.30	0.71	0.28
SWS-N04-A2	1/4" NPT	1/4" NPT	0.53	0.22	0.87	1.57	1.34	0.39	M15X1	2.60	0.43	0.08	0.33	1.10	0.71	0.23

CODES DE COMMANDE: **SWS** **N04** **A1**

PRODUIT
Isolateur de manomètre

Type de valve	
A1	Configuration droite
A2	Version 90 Degrés
PM	Montage sur panneau

ORIFICES	
N04	1/4" Fem. NPT X 1/4" Male NPT
S04	1/4" Fem. NPT X 1/4" Male SAE

ROBINETS QUART DE TOUR BASSE PRESSION

AIRMAX

* DÉBIT À PASSAGE INTÉGRAL (100%)
* POIGNÉE EN ACIER
* UTILISATION INDUSTRIELLE

Numéro de pièce	Description	Dimension nominale	Pression	# STOCK
14.1204	Robinet Std Laiton 1/4 FNPT	1/4"	400 PSI	**7457**
14.1206	Robinet Std Laiton 3/8 FNPT	3/8"	400 PSI	**7459**
14.1207	Robinet Std Laiton 1/2 FNPT	1/2"	400 PSI	**7461**
14.1208	Robinet Std Laiton 3/4 FNPT	3/4"	400 PSI	**7463**
14.1209	Robinet Std Laiton 1 FNPT	1"	400 PSI	**7464**
14.1214	Robinet Std Laiton 1-1/4 FNPT	1 1/4"	400 PSI	**7465**
14.1217	Robinet Std Laiton 1-1/2 FNPT	1 1/2"	400 PSI	**7466**
14.1220	Robinet Std Laiton 2 FNPT	2"	400 PSI	**7468**
14.1227	Robinet Std Laiton 2-1/2 FNPT	2 1/2"	400 PSI	**7469**

ROBINETS QUART DE TOUR HAUTE PRESSION

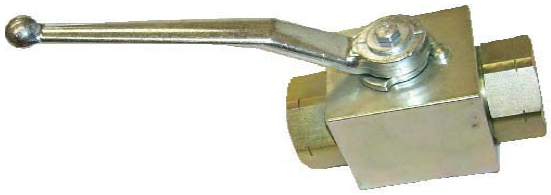

PCI

* HAUTE PRESSION EN ACIER
* POIGNÉE EN ACIER
* UTILISATION INDUSTRIELLE

Numéro de pièce	Description	Dimension nominale	Pression	# STOCK
BKH-14-NPT-1125	Robinet acier haute pression 1/4 FNPT	1/4"	7350 PSI	**7650**
BKH-38-NPT-1125	Robinet acier haute pression 3/8 FNPT	3/8"	7350 PSI	**7651**
BKH-12-NPT-1125	Robinet acier haute pression 1/2 FNPT	1/2"	7350 PSI	**7652**
BKH-34-NPT-1125	Robinet acier haute pression 3/4 FNPT	3/4"	5880 PSI	**7653**
BKH-1-NPT-1125	Robinet acier haute pression 1 FNPT	1"	5145 PSI	**7654**
***BKH-114-NPT-1125**	Robinet acier haute pression 1 1/4 FNPT	1"	5145 PSI	**7655**
SKH-114-NPT-3125	Robinet acier haute pression 1 1/4 FNPT	1 1/4"	6175 PSI	**7656**
***BKH-112-NPT-1125**	Robinet acier haute pression 1 1/2 FNPT	1"	5145 PSI	**7657**
SKH-112-NPT-3125	Robinet acier haute pression 1 1/2 FNPT	1 1/2"	6175 PSI	**7658**
SKH-2-NPT-3125	Robinet acier haute pression 2 FNPT	2"	7359 PSI	**7659**

* Orifices réduits

ADAPTATEURS POMPE MOTEUR

VESCOR®

Frame Moteur	Type de Pompe	Type de Montage	CC Bolts	Ø Pilot	Ø Perforation	Montage Horiz. / Vert.	Dimension Face à Face	No. de pièce
56C à 145 TC	SAE A	2 Bolts	4.19 Po	3.251 Po	3/8 - 16	OUI / OUI	4.25 Po	6028
	SAE AA	2 Bolts	3.25 Po	2.001 Po	3/8 - 16		4.25 Po	6027
	USA4F17	4 Bolts	2.84 Po	1.781 Po	5/16 - 18		4.25 Po	6029
182 à 256 TC	SAE A	2 Bolts	4.19 Po	3.251 Po	3/8 - 16	OUI / OUI	4.63 Po	6026
						OUI / NON	5.00 Po	1960
						OUI / OUI	5.00 Po	6030
						NON / OUI	5.00 Po	6054
						OUI / OUI	5.44 Po	3364
						OUI / NON	5.81 Po	1959
						OUI / NON	6.38 Po	3365
						OUI / NON	6.81 Po	1950
						OUI / OUI	6.88 Po	6038
						OUI / NON	7.38 Po	3361
	SAE B	2 Bolts	5.75 Po	4.001 Po	1/2 - 13	OUI / NON	5.81 Po	1952
		4 Bolts	5.00 Po				5.81 Po	
		2 Bolts	5.75 Po				6.81 Po	1951
		4 Bolts	5.00 Po				6.81 Po	
		2 Bolts	5.75 Po				7.38 Po	254399
		4 Bolts	5.00 Po				7.38 Po	
	USA4F17	4 Bolts	2.84 Po	1.781 Po	5/16 - 18	OUI / OUI	4.63 Po	3371
284 à 286 TC	SAE C	2 Bolts	7.12 Po	5.001 Po	5/8 - 11	OUI / NON	7.19 Po	1981
		4 Bolts	6.38 Po		1/2 - 13		7.19 Po	
324 à 405 TC	SAE B	2 Bolts	5.75 Po	4.001 Po	1/2 - 13	OUI / NON	7.68 Po	1974
		4 Bolts	5.00 Po				7.68 Po	
		2 Bolts	5.75 Po				8.88 Po	1969
		4 Bolts	5.00 Po				8.88 Po	
	SAE C	2 Bolts	7.12 Po	5.001 Po	5/8 - 11	OUI / NON	8.88 Po	1983
		4 Bolts	6.38 Po		1/2 - 13		8.88 Po	
	SAE D	2 Bolts	9.00 Po	6.001 Po	3/4 - 10	OUI / NON	8.75 Po	1883
		4 Bolts					8.75 Po	
		2 Bolts					9.63 Po	235099
		4 Bolts					9.63 Po	
444 à 445 TC	SAE D	2 Bolts	9.00 Po	6.001 Po	3/4 - 10	OUI / NON	9.75 Po	197499
		4 Bolts					9.75 Po	
PEM-G (GAZ)	SAE A	2 Bolts	4.19 Po	3.251 Po	3/8 - 16	OUI / NON	5.625 Po	6019
	USA4F17	4 Bolts	2.84 Po	1.781 Po	5/16 - 18		5.625 Po	6021

DIMENSIONS DE MONTAGES DE POMPES

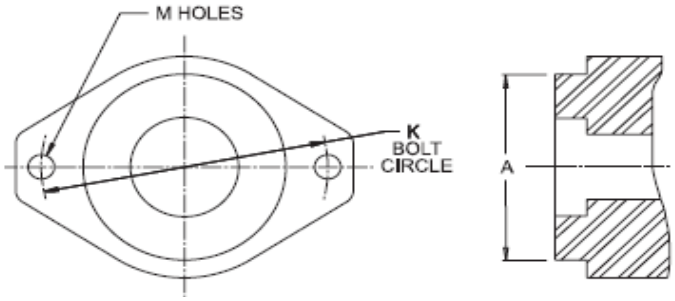

MONTAGES SAE 2 BOLTS

Montage de Pompe SAE 2 Bolts			Dimension (Po) de Pilot	Dimension (Po) de Flange	
ANSI	USA	SAE	A	K	M
50-2	---	AA	2.000 / 1.998	3.255 / 3.245	0.406
82-2	2F32	A	3.250 / 3.248	4.192 / 4.182	0.438
101-2	2F40	B	4.000 / 3.998	5.755 / 5.745	0.562
127-2	2F50	C	5.000 / 4.998	7.130 / 7.120	0.687
152-2	2F60	D	6.000 / 5.998	9.005 / 8.995	0.812
165-2	2F65	E	6.500 / 6.498	12.503 / 12.495	1.062
177-2	2F70	F	7.000 / 6.998	13.786 / 13.776	1.062

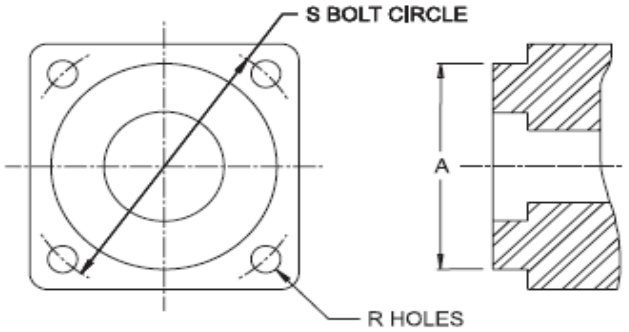

MONTAGES SAE 4 BOLTS

Montage de Pompe SAE 2 Bolts			Dimension (Po) de Pilot	Dimension (Po) de Flange	
ANSI	USA	SAE	A	K	M
---	4F17	---	1.781 / 1.799	2.843 / 2.833	0.375
101-4	4F40	B	4.000 / 3.998	5.005 / 4.995	0.562
127-4	4F50	C	5.000 / 4.998	6.380 / 6.370	0.562
152-4	4F60	D	6.000 / 5.998	9.005 / 8.995	0.812
165-4	4F65	E	6.500 / 6.498	12.505 / 12.495	0.812
177-4	4F70	F	7.000 / 6.998	13.786 / 13.776	1.062

MOTEUR						
HP	TC FRAME	SHAFT(Po) ARBRE	CLEF	LONGUEUR ARBRE (Po)	COUPLING «INSERT»	COUPLING MOTEUR
1	143TC	7/8	3/16	2,125	F17N	F11-02806
2	145TC	7/8	3/16	2,125	F17N	F11-02806
3	182TC	1 1/8	1/4	2,625	F17N	F11-10408
5	184TC	1 1/8	1/4	2,625	F27N	F21-10408
7.5	213TC	1 3/8	5/16	3,125	F27N	F21-11210
10	215TC	1 3/8	5/16	3,125	F27N	F21-11210
15	254TC	1 5/8	3/8	3,750	F37N	F31-12012
20	256TC	1 5/8	3/8	3,750	F37N	F31-12012
25	284TC	1 7/8	1/2	4,375	F47N	F41-12816
30	286TC	1 7/8	1/2	4,375	F47N	F41-12816
40	324TC	2 1/8	1/2	5,000	F57N	F51-20416
50	326TC	2 1/8	1/2	5,000	F57N	F51-20416
60	364TC	2 3/8	5/8	5,625	F57N	F51-21220
75	365TC	2 3/8	5/8	5,625	F67U	F61-21220
100	405TC	2 7/8	3/4	7,000	F87H	F81-22824
125	444TC	2 7/8	3/4	8,250	F87H	F81-22824
150	445TC	3 3/8	7/8	8,250	F87H	F81-31228

POMPE	MONTAGE SAE (2 BOLTS)	Ø Pilot	SHAFT(Po) ARBRE	CLEF	LONGUEUR ARBRE (Po)	CC BOLTS CIRCLE (Po)	COUPLING POMPE
1.6PB	AA	2	1/2	1/8	0,75	3 1/4	01604
2PB	A	3 1/4	5/8	5/32	1,25	4 3/16	02005
2.5PB	B	4	7/8	1/4	1,63	5,75	02808
3PB	B	4	7/8	1/4	1,63	5 3/4	02808
V10	A	3 1/4	3/4	3/16	1,75	4 3/16	02406
V20	A	3 1/4	3/4	3/16	2,66	4 3/16	02406
PVQ10,13,16	A	3 1/4	3/4	3/16	1,75	4 3/16	02406
PVQ20,25,32	B	4	7/8	1/4	2,32	5 3/4	02808
PVQ40,45	B	4	7/8	1/4	1,75	5 3/4	02808
PVB5,6	A	3 1/4	3/4	3/16	1,75	4 3/16	02406
PVB10,15	B	4	7/8	1/4	2,32	5 3/4	02808
PVB20,29	C	5	1 1/4	5/16	2,32	7 1/8	10810
A10VO28	B	4	7/8	1/4	1,625	5 3/4	02808
A10VO45	B	4	1	1/4	1,81	5 3/4	10008
A10VO71	C	5	1 1/4	5/16	2,18	7 1/8	10810
A10VO100	C	5	1 1/2	3/8	2,44	7 1/8	11612
A10VO140	D (4 bolts)	6	1 3/4	7/16	2,95	9	12414

H= HORIZONTALE V= VERTICAL							BELL HOUSING					MOTEUR	
H	H	H	H	H	H	H	H - V	H - V	H - V	H - V	H - V		
1951	1952	1981	1982	1983	197299	197499	6027	6028	6030	6031	6038	HP	TC FRAME
							6027	6028				1	143TC
							6027	6028				2	145TC
1951	1952								6030	6031	6038	3	182TC
1951	1952								6030	6031	6038	5	184TC
1951	1952								6030	6031	6038	7.5	213TC
1951	1952								6030	6031	6038	10	215TC
1951	1952								6030	6031	6038	15	254TC
1951	1952								6030	6031	6038	20	256TC
		1981	1982									25	284TC
		1981	1982									30	286TC
				1983								40	324TC
				1983								50	326TC
				1983								60	364TC
				1983								75	365TC
				1983								100	405TC
				1983								125	444TC
					197299	197499						150	445TC
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	POMPE	MONTAGE SAE (2 BOLTS)
							6027			6031		1.6PB	AA
								6028	6030		6038	2PB	A
1951	1952											2.5PB	B
1951	1952											3PB	B
								6028	6030		6038	V10	A
								6028	6030		6038	V20	A
								6028	6030		6038	PVQ10,13,16	A
1951	1952											PVQ20,25,32	B
1951	1952											PVQ40,45	B
								6028	6030		6038	PVB5,6	A
1951	1952											PVB10,15	B
		1981	1982	1983	197299							PVB20,29	C
1951	1952											A10VO28	B
1951	1952											A10VO45	B
												A10VO71	C
												A10VO100	C
						197499						A10VO140	D (4 bolts)

INDICATEURS DE DÉBIT

WEBTEC
WEBTEC PRODUCTS LIMITED

Webster Instruments

MODÈLE	DESCRIPTION
WPB3A6HF05	FLOW METER 5 GPM SAE #8
WPB3A6HF10	FLOW METER 10 GPM SAE #8
WPB3A6HF15	FLOW METER 15 GPM SAE #8
WPB4A6HH50	FLOW METER 50 GPM SAE #12
WPB4A6HJ50	FLOW METER 50 GPM SAE #16
WPB5A6HN88	FLOW METER 100 GPM SAE #20
WPB5A6HN99	FLOW METER 150 GPM SAE #20

Pression moyenne jusqu'à 3500 PSI

ENSEMBLE D'INDICATEUR DE DÉBIT

De 1 à 15 GPM

KIT FM 1-15GPM
Incluant:
INDICATEUR DE DÉBIT 15 GPM SAE #8
VALISE METALLIQUE
SOUPAPE DE SURETÉ ET BLOC SAE #8
MANOMÈTRE 0 - 5000 PSI
LOT D'ADAPTATEURS - RÉDUCTEURS

De 5 à 50 GPM

KIT FM 5-50GPM
Incluant:
INDICATEUR DE DÉBIT 5 - 50 GPM SAE #16
VALISE METALLIQUE
SOUPAPE DE SURETÉ ET BLOC SAE #16
MANOMÈTRE 0 - 5000 PSI
LOT D'ADAPTATEURS - RÉDUCTEURS

De 10 à 100 GPM

KIT FM 10-100GP
Incluant:
INDICATEUR DE DÉBIT 100 GPM SAE #20
VALISE METALLIQUE
SOUPAPE DE SURETÉ ET BLOC SAE #20
MANOMÈTRE 0 - 5000 PSI
LOT D'ADAPTATEURS - RÉDUCTEURS

De 20 à 150 GPM

KIT FM 20-150GP
Incluant:
INDICATEUR DE DÉBIT 150 GPM SAE #20
VALISE METALLIQUE
SOUPAPE DE SURETÉ ET BLOC SAE #20
MANOMÈTRE 0 - 5000 PSI
LOT D'ADAPTATEURS - RÉDUCTEURS

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES.